



(주)성부팩

본 사 : 대구광역시 달성군 옥포면 본리로20길 12-16

공 장 : 대구광역시 달성군 논공읍 비슬로 350길 55

대표전화 : (053) 615-6963

팩 스 : (053) 615-6965

핸 드 폰 : 010-4151-6963, 010-2678-6640

E - mail : svt6457@naver.com

홈페이지 : <https://sungbupack.com>

SUNGBUPACK



(주) 성부팩
Sungbupack Co.,Ltd.

회사소개

(주)성부팩은 창업이래 끈임없는 기술 연구와 개발에 헌신해온 기업으로
식품 자동화 기계 제작 전문 업체입니다.

창업이념인 기술력 혁신을 바탕으로 작은일에도 소홀함 없이 정성을 다하여
항상 새로운 기술개발과 끈임없는 연구와 노력으로 최선을 다하고 있고,
식품가공포장기계 분야에서 35년 기술을 보유하고 있습니다.


고객님이 원하는 어떠한 설비도 바로 대응 할 수 있는
항상 준비되어있는 회사를 목표로 하고있습니다.



연혁

- ✓ 2019. 01. 주식회사 성부팩 창업
- ✓ 2019. 11. 디자인 등록 제30-1030903호 포장용 파우치
- ✓ 2019. 11. 특허증 제10-2047599호 스틱파우치제조장치에 장착된 가동용 호퍼
- ✓ 2019. 11. 디자인 등록 제30-1032840호 포장용 파우치
- ✓ 2020. 01. 디자인 등록 제30-1041277호 음료 스틱형 파우치 포장용 기계
- ✓ 2021. 07. 공장신축 확장 이전
- ✓ 2022. 08. 혁신 바우처 수행기관등록-벤처기업처
- ✓ 2022. 09. 품질경영 ISO 9001/ 환경경영시스템 ISO 14001 인증

특허증 및 디자인등록증 / ISO 인증서

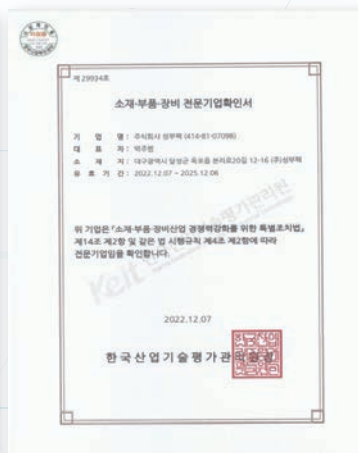

I 스틱1열 액상포장기



특징

- 콤팩트한 디자인과 슬림형으로 협소한 장소에도 설치가 좋다.
- 내용물 포장에 다양성으로 액상에서 고점도 내용물의 포장이 용이합니다.
- 효율적인 세척이 가능하다.
- 터치스크린으로 간편하게 조작할 수 있다.
- 필름컷팅 : 라운드컷팅, 기본형상컷팅(옵션사항)
- 포장내용물 : 커피, 발효식초, 꿀, 조청, 젤리, 소스류 등
- 호퍼에 히팅장치 기본

외형치수	830cm(L) X 800cm(W) X 1600cm(H)
전격전압	220V / 60hz
소비전력	3.0Kw(Max)
공기압력	5-6 Kg/Cm ₂
장비중량	150Kg
생산능력	20~24팩/분 (10g 기준)

I 스틱2열 액상포장기



특징

- 콤팩트한 디자인과 슬림형으로 협소한 장소에도 설치가 좋다.
- 내용물 포장에 다양성으로 액상에서 고점도 내용물의 포장이 용이합니다.
- 효율적인 세척이 가능하다.
- 터치스크린으로 간편하게 조작할 수 있다.
- 필름컷팅 : 라운드컷팅, 기본형상컷팅(옵션사항)
- 포장내용물 : 커피, 발효식초, 꿀, 조청, 젤리, 소스류 등
- 호퍼에 히팅장치 기본

외형치수	1040cm(L) X 950cm(W) X 1750cm(H)
전격전압	220V / 60hz
소비전력	3.0Kw(Max)
공기압력	5-6 Kg/Cm ₂
장비중량	250Kg
생산능력	36~38/분 (10g 기준)


I 스틱1열 분말포장기



특징

- 슬림형으로 협소한 장소에도 설치가 좋다.
- 터치스크린으로 간편하게 조작할 수 있다.
- 내용물 : 분말, 환, 과립, 검용가능
- 필름컷팅 : 라운드컷팅 기본

외형치수	830cm(L) X 830cm(W) X 2250cm(H)
전격전압	220V / 60hz
소비전력	3.0Kw(Max)
공기압력	5-6Kg/Cm ₂
장비중량	150Kg
생산능력	16~18팩/분 (5g 기준)



I 수직형 반자동 건더기 포장기



특징

- 건더기 종류는 수동으로 투입
- 터치스크린으로 간편하게 조작할 수 있다.
- 효율적인 세척이 가능하다.

외형치수	1600(L) X 750cm(W) X 1800cm(H)
전격전압	220V / 60hz(단상)
소비전력	3.0Kw(Max)
공기압력	5-6Kg/Cm ₂ (Comp' : 5HP이상, 리서버 탱크 : 250Liter 이상)
장비중량	200Kg
생산능력	8~10팩/분 (50g 기준)

I 수직형 미생물 자동 포장기



특징

- 수직형 CONVEYOR 방식의 작업구조로 공간 활용도가 용이하다.
- 터치스크린으로 간편하게 조작할 수 있다.
- 효율적인 세척이 가능하다.

외형치수	2300cmm(L) X 650cmm(W) X 2160cm(H)
전격전압	220V / 60hz(단상)
소비전력	3.0Kw(Max)
공기압력	5-6Kg/Cm ₂ (Comp' : 5HP이상, 리시버 탱크 : 250Liter 이상)
장비중량	500Kg
생산능력	5~7팩/분 (2L기준)

I 로타리 스탠딩 포장기



특징

- 슬림형으로 좁은공간에서도 설치가 가능하다.
- 시스템 조작이 손쉬워 누구나 쉽게 조작이 가능하다.

외형치수	720cm(L) X 650cm(W) X 1300cm(H)
전격전압	220V / 50 / 60hz(단상)
소비전력	2.0Kw
공기압력	5-6kg (Comp : 5HP)
장비중량	70 kg
생산능력	9-11팩/분 (100g 기준)



스틱, 액상, 분말



형상 파우치



스텐딩 삼방 파우치



스텐딩 엔방 파우치 (2L ~ 5L용)



스파우트